




- Kabelbinder:



HellermannTyton Typenbezeichnung	Material	Farben	Eigenschaften BT = Betriebstemperatur (kurzfristig)	Reyher- Artikel-Nr.
T Tie Standard	N 66 = Polyamid 6.6 HF = halogenfrei	NA = natur	BT: -40°C bis +85°C (bis 105°C - 500 h) Brandausbreitung UL 94 V2	82500-7400
	HS = hitzestabil = Polyamid 6.6 HS HF = halogenfrei	NA = natur BK = schwarz	BT: -40°C bis 105°C (bis +145°C - 500 h) Brandausbreitung UL 94 V2	82505-7400 82505-7405
	W = Witterungsstabil = Polyamid 6.6 W HF = halogenfrei	BK = schwarz	BT: -40°C bis +85°C (bis +105°C - 500h) Brandausbreitung UL 94 V2	82510-7405
	HR = hochtemperatur- beständig	NA = natur	BT: -40°C bis +85°C Brandausbreitung UL 94 V2	82515-7400
	N 46 = Polyamid 4.6 LFH = Limited Fire Hazard			
LK Standard breit = erhöhte Abbindkraft	N 66 = Polyamid 6.6 HF = halogenfrei	NA = natur	BT: -40°C bis +85°C (bis +105°C - 500h) Brandausbreitung UL 94 V2	82520-7400

Über Zulassungen für HellermannTyton-Kabelbinder informieren wir Sie gern auf Anfrage




- Befestigungselemente für Kabelbinder: Material, Farben, Ausführung

TY	Sockel	N 66 = PA 6.6	NA = natur	SK = selbstklebend (+ schraubbar)	82540-7400
NY	Sockel	HS = PA 6.6 HS	NA = natur	SB = schraubbar	82543-7400
LKC	Sockel	N 66 = PA 6.6	NA 0 natur	SB = schraubbar	82546-7400
MB-CA	Sockel	N 66 = PA 6.6	NA = natur	SK = selbstklebend (+schraubbar)	82550-7400
MB-A	Sockel	N 66 = PA 6.6	NA = natur	SK = selbstklebend (+schraubbar)	82553-7400
CL 8	Ösen	N 66 = PA 6.6	NA 0 natur	SB 0 schraubbar	82560-7400
BMS-100 Sortiment: 12 Fächer/17 Sorten/192 Stück Sockel, Schellen und Snapper					

- Verarbeitungswerzeuge für Kabelbinder: Einsatzbereich, Gewicht

	für Kabelbinder – Breite / Stärke max.	Kennziffer	Gewicht	
MK 3 SP manuell	4,8/1,2	1	300 g	82530-0000
MK 6 manuell	9,0/2,0	6	520 g / Zugkraft einstellbar	82531-0000
MK 7 HT manuell	4,8/1,5	4	260 g / hohe Zugkraft	82532-0000
MK 9 manuell	13,5/2,0	8	330 g / MiL-Zulassung	82533-0000

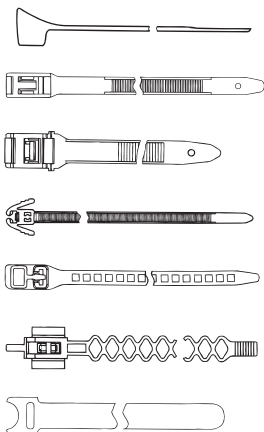

HellermannTyton
Cable Management Products

REYHER
BEFESTIGUNGS-
-TECHNIK

Kabelbinder und Befestigungs-Sockel/-Ösen/-Schellen
in anderen Ausführungen, Werkstoffen und Farben
für jeden individuellen Einsatzfall liefern wir kurzfristig
auf Anfrage.

Das Reyher-Vorratssortiment wird ständig erweitert.

